


ONZE SERIES	E1★	E2▪	E3°
<b>Profiel</b>	Geribbeld vierkant aluminium profiel, 46x46mm (2,5 mm)	Geribbeld vierkant aluminium profiel, 43x43 mm (2,5 mm)	Geribbeld vierkant aluminium profiel, 32x32 mm (2,1 mm)
<b>Vouwtent afmetingen</b>	3x3 m · 4x2 m 4x4 m · 4,5x3 m 6x3 m · 6x4 m · 8x4 m	1,5x1,5 m · 2x2 m 3x1,5 m · 3x2 m 3x3 m · 4,5x3 m · 6x3 m	3x3 m · 4,5x3 m · 6x3 m
<b>Scharenprofiel</b>	30x15 mm (2,8 mm)	28,5x15 mm (2 mm)	28,5x15 mm (2 mm)
<b>Verbindingselementen</b>	Aluminium + rubberen afdekking (incl. transportbescherming)	Glasvezelversterkte kunststof	Glasvezelversterkte kunststof
<b>Rubberen beschermkappen</b>	✓	✗	✗
<b>Voetplaat</b>	Aluminium	Gegalvaniseerd staal	Gegalvaniseerd staal
<b>In hoogte verstelbaar</b>	2 of 3 levels	2 levels	1 level
<b>Installatiehulp</b>	✓	✗	✗
<b>Kunststof geleiders</b>	✓	✗	✗
<b>Drukknop</b>	✓	✓	✓
<b>Spansysteem dakrand</b>	✓	✗	✗
<b>Transporttas</b>	PVC gewatteerd	PVC	Oxford 500D
<b>Textiel</b>	Oxford 500D, Oxford 250D, Oxford 250D niet brandvertragend (3x3/4,5x3/6x3) Gerecycleerde stof niet brandvertragend, PVC		
<b>Textiel kleuren</b>			
<b>Sublimatie bedrukking</b>	Oxford 500D		
<b>Thermotransfer &amp; Zeefdruk</b>	Oxford 500D, Oxford 250D, gerecycleerde stof niet brandvertragend, PVC		
<b>Versterkingsstukken tentdak</b>	Oxford 500D ton sur ton		
<b>Bevestiging vanaf het dak op aluminium frame</b>	Klittenband		

➤ **PROFIEL**



➤ **TYPE ZIJWAND**

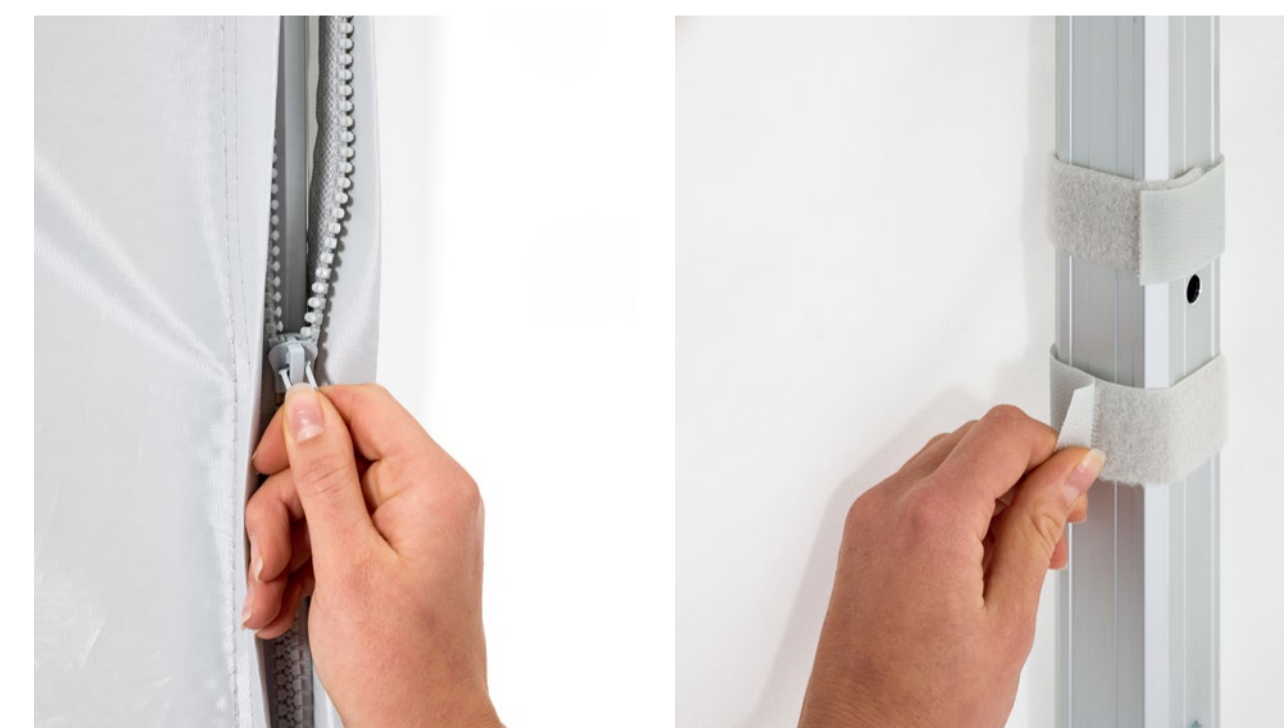

Vuilrand van PVC, ritssluiting

Klittenbandlussen (alleen Oxford)

➤ **GARANTIES**

**5 jaar** fabrieksgarantie op materiaal- en productiefouten van het aluminium frame  
**10 jaar** beschikbaarheid van reserveonderdelen  
**Levenslange garantie** tegen corrosie van het aluminium frame